


"Flexipol Composites bv" ontwerpt en produceert composiet goten op maat, per project voor bedrijven.

Buitenstandaard oplossingen zijn zeer goed mogelijk, informeer bij Flexipol voor alle opties.

Voor concrete projecten wil Flexipol vroegtijdg graag ondersteunend tekenwerk verrichten.

Het gebruik en aanpassen van Flexipol producttekeningen is op eigen verantwoording.

- SPECIFICATIES:
- Maximale gootlengte ca. 12 m1
 - Per goot, 1 hoek, 1 hwa (standaard)
 - Maximale hoek lengte 1,0 m1
 - Keuze voor vlakke en geprofileerde kopschotten
 - Voorzijde 150 mm vaste maat uit de mal
 - A=plafond-diepte max. 0,895 m1
 - B=goot-diepte < 350 mm standaard
 - B=goot-diepte > 350 mm met extra voorziening (trekstang)
 - C=goottopstand variabel. Wenselijk is net hoger dan voorzijde

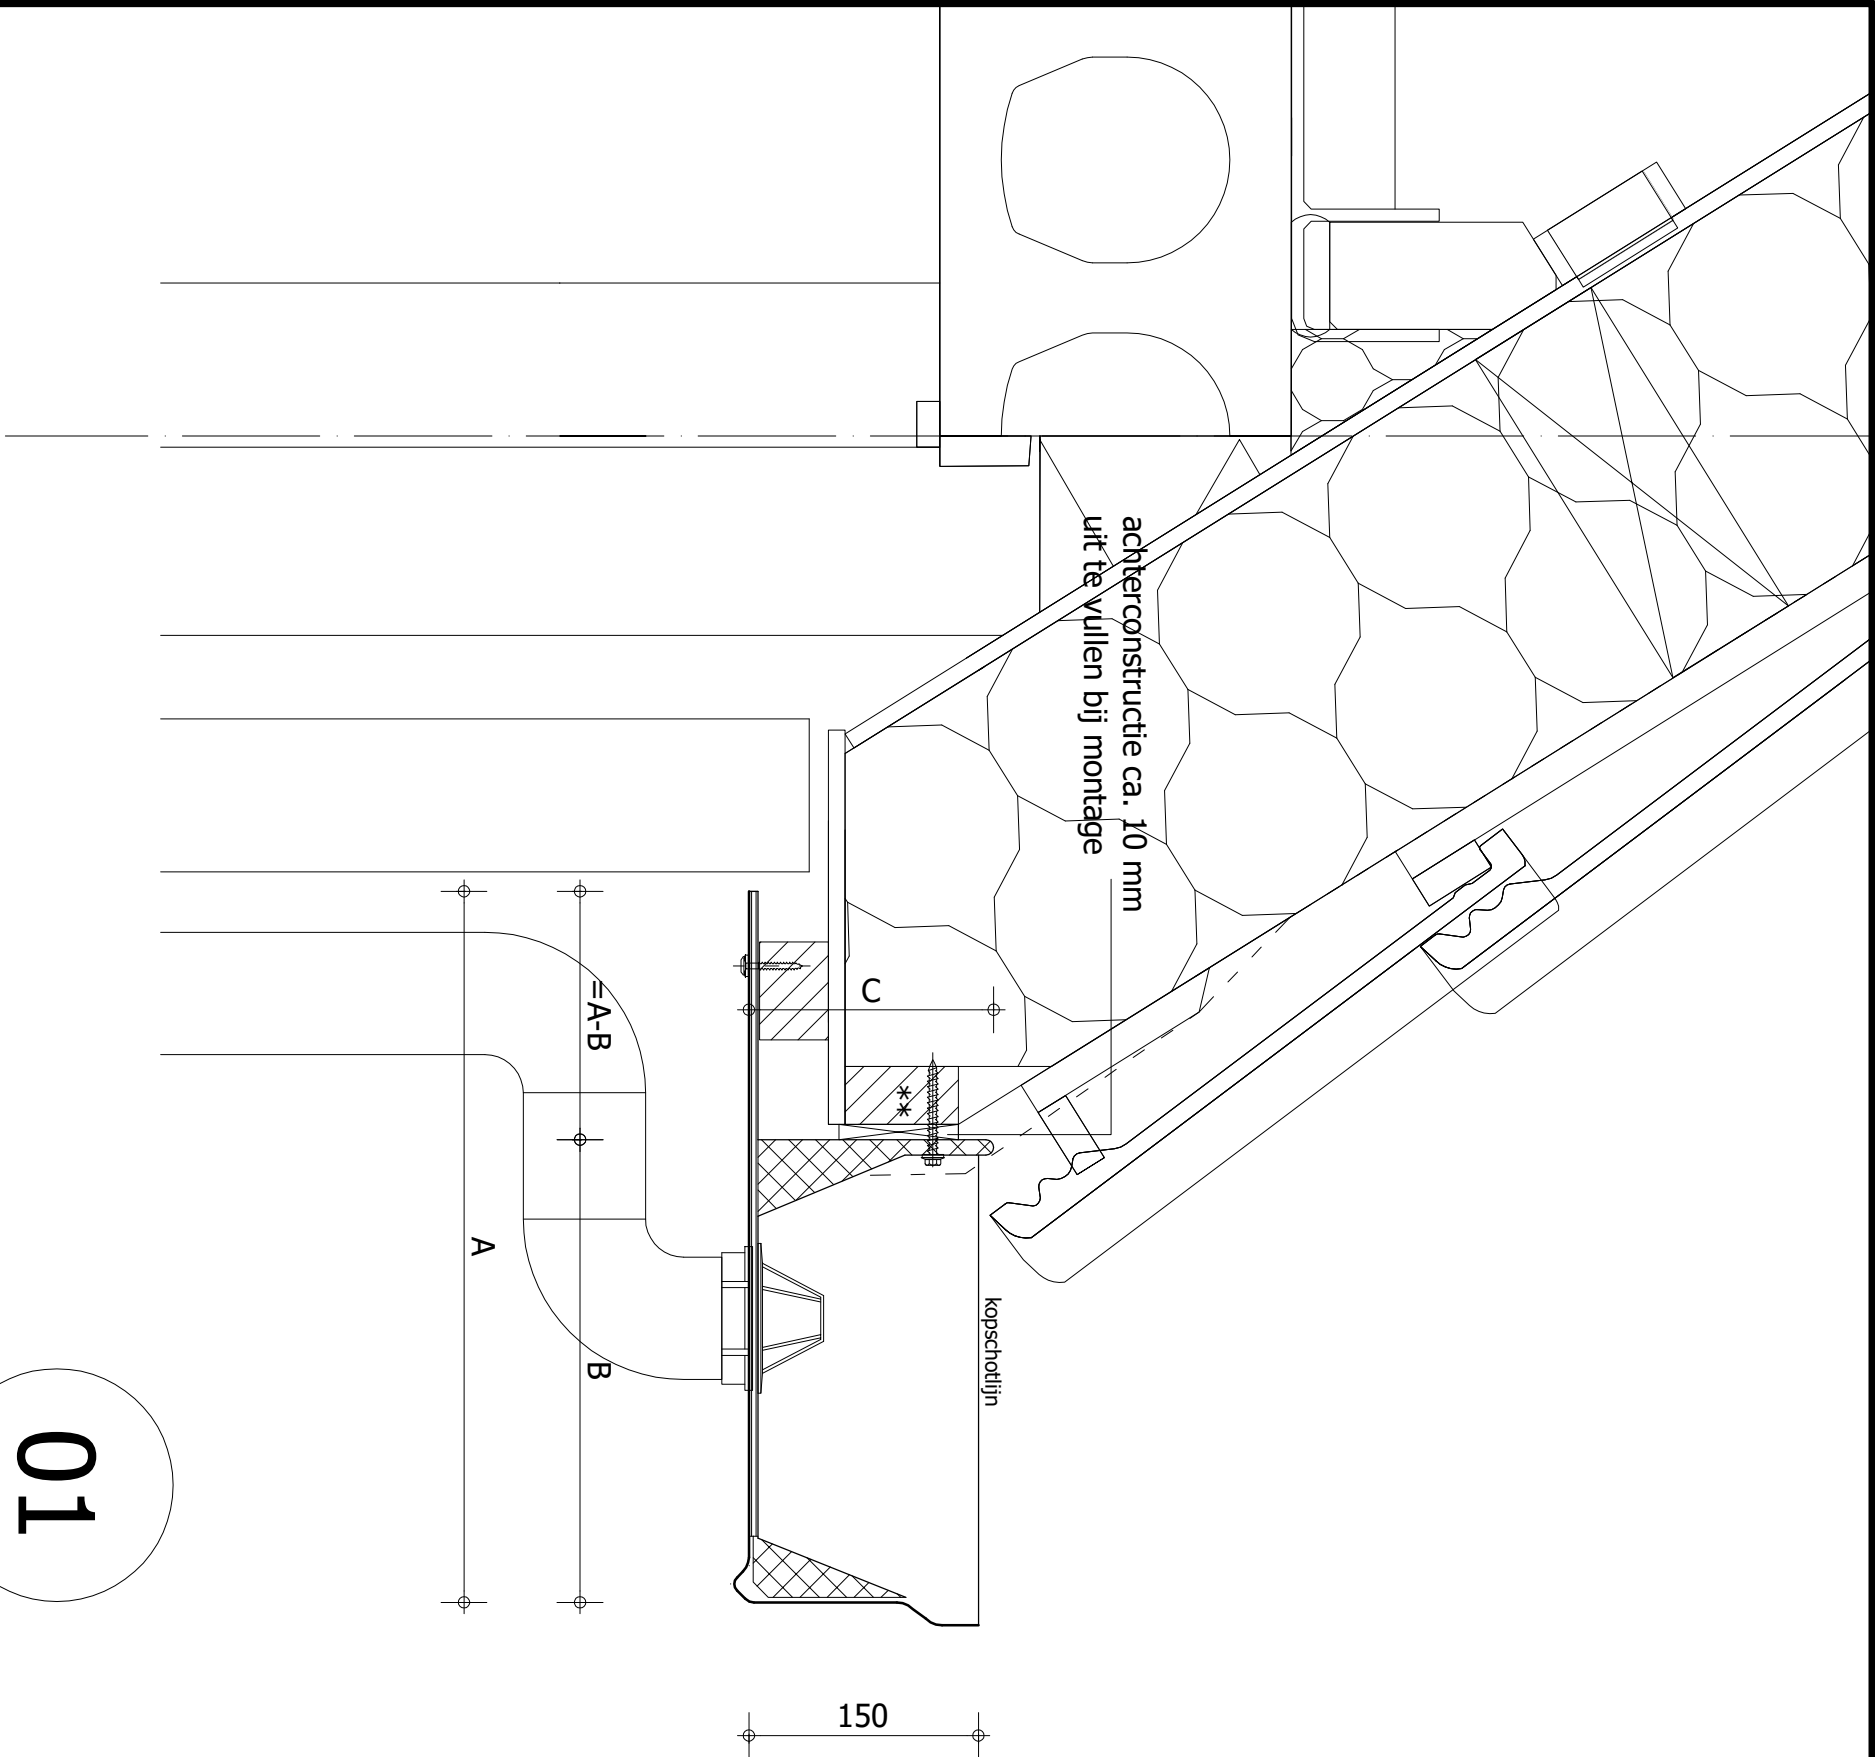


01

LET OP!
Maatvoering binnenwerks rekenen met
elementdikte. Dakbedekking, compriband,
stebruimte e.d.

** achterzijde goot dient voor minimaal de helft te
worden afgesteund tegen de achterconstructie.

kleur: Ral -



project: wij produceren uw project op maat			
opdrachtgever: B2B			
product: composiet goot FP-150			
tekeningnr: FP-150-01			
deze tekening mag zonder onze toestemming niet verspreid of anderszins openbaar gemaakt worden			