


"Flexipol Composites bv" ontwerpt en produceert composiet goten op maat, per project voor bedrijven.

Buitenstandaard oplossingen zijn zeer goed mogelijk, informeer bij Flexipol voor alle opties.

Voor concrete projecten wil Flexipol vroegtijdig graag ondersteunend tekenwerk verrichten.

Het gebruik en aanpassen van Flexipol producttekeningen is op eigen verantwoording.

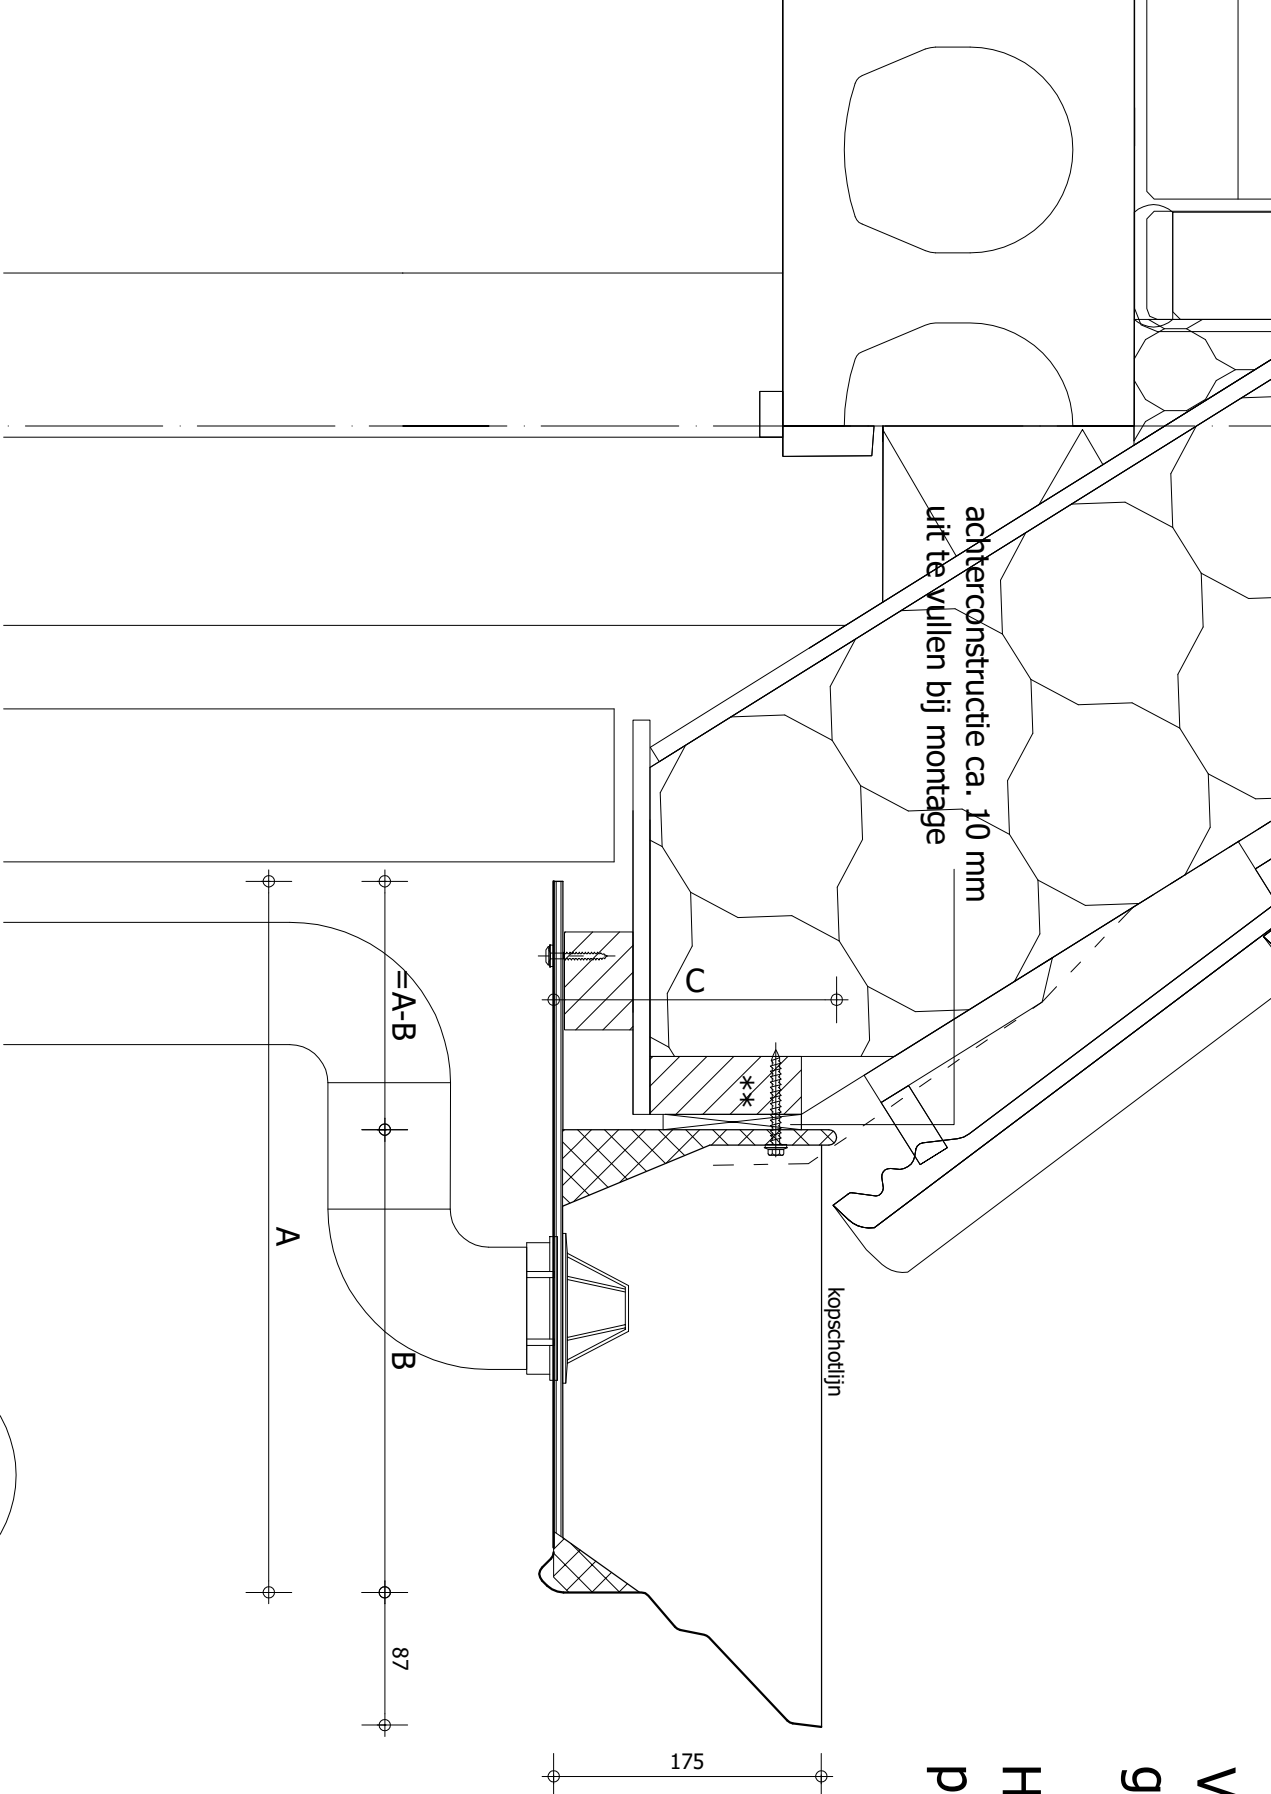

SPECIFICITIES:

- Maximale gootlengte ca. 12 m1
- Per goot, 1 hoek, 1 hwa (standaard)
- Maximale hoek lengte 1,2 m1
- Keuze voor vlakke en geprofileerde kopschotten
- Voorzijde 175 mm vaste maat uit de mal
- A=plafond-diepte max. 1 m1
- B=goot-diepte < 350 mm standaard
- B=goot-diepte > 350 mm met extra voorziening (trekstang)
- C=goottopstand variabel. Wenselijk is net hoger dan voorzijde

01

**** achterzijde goot dient voor minimaal de helft te worden afgesteund tegen de achterconstructie.**

LET OP!
Polyester maten buitenwerks.
Maatvoering binnenwerks rekenen met
elementdikte. Dakbedekking, compriband,
stelruimte e.d.


kleur: Ral -



- Trespaschroeven 4,8x38mm met rs/roepreen ringen bevestiging h.o.h. ca. 400mm (voorboeren Ø6 mm, op kleur, alleen levering bij montage door Flexipol).



Gevelplaat Schroeven 6,3x75mm met rs/neopreen ringen bevestiging h.o.h. ca. 400mm (voorboeren Ø 9mm, alleen levering bij montage door Flexipol)

		Schiedamsedijk 48 1771 SN Wieringerwerf tel.: 0228-359560 e-mail: h.floelke@pol.nl website: www.flexipol.nl	
project: wij produceren uw project op maat		product: opdraaghever: B2B	
getekent: J.M.		A.: B.: C.:	
d.d.: 21-03-2019		voor akkoord: tekeningsnr.: FP-175-01	
schaal:		deze tekening mag zonder onze toestemming niet versimpelend noch aan derden ter hand worden gegeven	