


"Flexipol Composites bv" ontwerpt en produceert composiet goten op maat, per project voor bedrijven.

Buitenstandaard oplossingen zijn zeer goed mogelijk, informeer bij Flexipol voor alle opties.

Voor concrete projecten wil Flexipol vroegtijdg graag ondersteunend tekenwerk verrichten.

Het gebruik en aanpassen van Flexipol producttekeningen is op eigen verantwoording.

- SPECIFICATIES:
- Maximale gootlengte ca. 12 m1
 - Per goot, 1 hoek, 1 hwa (standaard)
 - Maximale hoek lengte 1,185 m1
 - Keuze voor vlakke en geprofileerde kopschotten
 - Voorzijde 200 mm vaste maat uit de mal
 - A=plafond-diepte max. 0,895 m1
 - B=goot-diepte < 350 mm standaard
 - B=goot-diepte > 350 mm met extra voorziening (trekstang)
 - C=gootstand variabel. Wenselijk is net hoger dan voorzijde

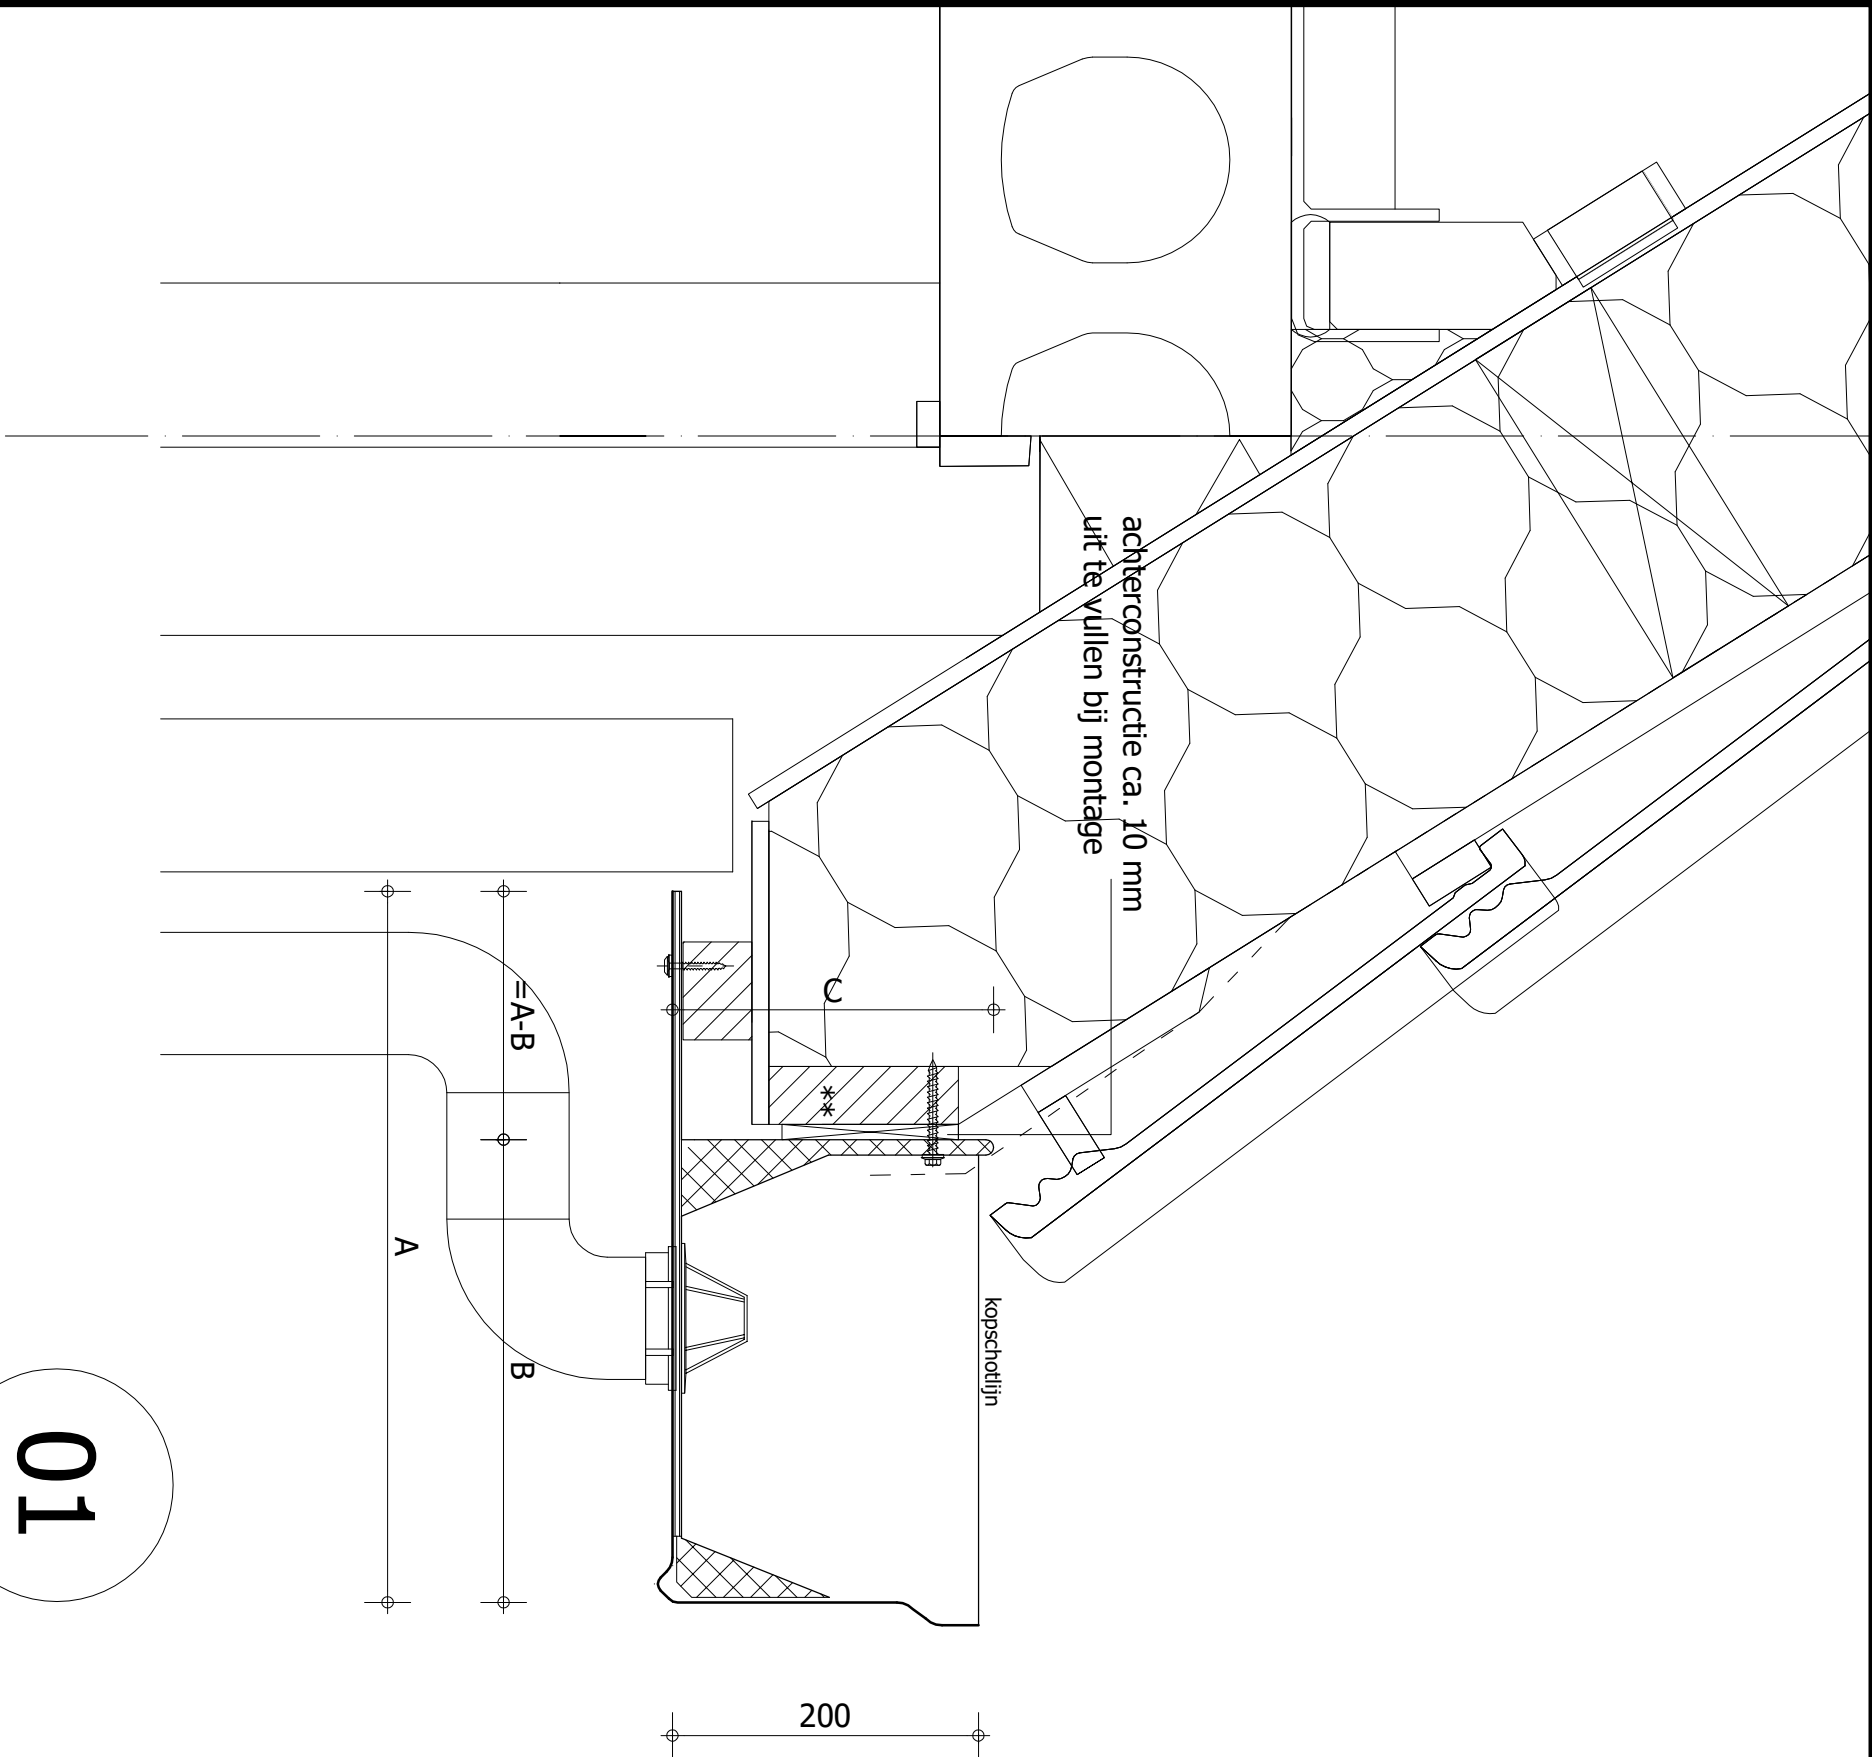



01

** achterzijde goot dient voor minimaal de helft te worden afgesteund tegen de achterconstructie.

LET OP !
 Polyester maten buitenwerks.
 Maatvoering binnenwerks rekenen met
 elementdikte. Dakbedekking, compriband,
 stebruimte e.d.

kleur: Ral -



 Flexipol Composites		project: wij produceren uw project op maat	
Schiedamsport 48 1717SN Wieringerwerf tel: 0228-399560 e-mail: info@flexipol.nl website: www.flexipol.nl		opdrachtgever: B2B	
getekend: JM.		product: composiet goot FP-200	
d.d. : 21-03-2019	A. : B. : C. :	voor akkoord:	
schaal:		tekeningnr: FP-200-01	
deze tekening mag zonder onze toestemming niet verspreid of anderszins openbaar gemaakt worden			